


POC_BOX

Przełącznice światłowodowe naściennne dwudostępowe mające zastosowanie w sieciach optycznych dostępowych FTTH wewnątrzbudynkowych stosowanych przeważnie w budynkach wielopiętrowych.



Przełącznica POC-BOX

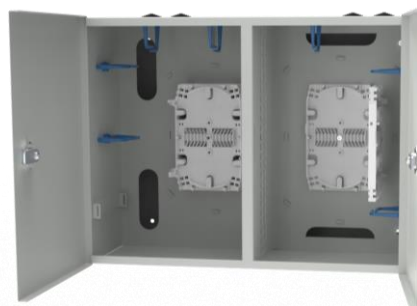

Przełącznica POC-BOX
z sekcją zapasu kabla – otwarta

cechy główne:

- przełącznice FTTH dedykowane do montażu na ścianie w pomieszczeniu, w którym następuje zakończenie kabla przeważnie w budynkach wielopiętrowych,
- przełącznice wyposażone w system podwójnych drzwiczek na zamek, oddzielających część liniową od części abonenckiej,
- przełącznice dostępne w konfiguracji z sekcją zapasu okablowania,
- możliwość umieszczenia zapasu tub kabla liniowego oraz zapasu kabli abonenckich,
- 2 zamki czterozapadkowe o powtarzalnym kodzie klucza,
- możliwość wprowadzenia kabli liniowych od góry i od dołu przełącznicy,
- możliwość instalacji splitterów w wersji BlackBox lub mini metalbox,
- demontowalne drzwiczki,
- wykonana z lakierowanej blachy Magnelis®

w zestawie:

- kasety spawów SK-24-FCA (według konfiguracji),
- pokrywka kasety światłowodowej,
- pole komutacyjne,
- adaptory (według konfiguracji),
- pigtaile (według konfiguracji),
- termokurczliwe osłonki spawów,
- opaski zaciskowe,
- przepusty schodkowe,
- zestaw montażowy.

opcje zamawiane oddzielnie:

- dodatkowe pigtaile,
- dodatkowe osłonki spawów,
- dodatkowe splitterzy,
- dodatkowe tacki spawów.

normy/certyfikaty:

- klasa palności V0 wg normy UL94
- stopień szczelności IP 41 wg normy EN 60529

segmenty rynku:



POC_BOX

parametry techniczne:

POC_BOX	48
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	430 x 330 x 135
liczba przepustów kablowych (∅ 32 mm)	10
rodzaj przepustów kablowych	przepusty schodkowe - gumowe
liczba pól komutacyjnych	48
typ kasety	SK-24-FCA
pojemność kasety [J]	24
maks. liczba kaset światłowodowych dla części liniowej	4
liczba kaset światłowodowych dla części abonenckiej	2
max. liczba spawów termicznych	48
zalecana długość pigtaili [m]	1,5 - 2
waga przełącznicy [kg]*	~7
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035

* podana waga bez wyposażenia

konfiguracja:

kod	opis
POC_BOX_32B	Przełącznica naścienna POC_BOX_48, 430x330x135mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 4 uchylne kasety z pokrywką, 33 adaptory SC/APC simplex, 1 pigtail SC/APC, 1 osłonka spawów
POC_BOX_48B	Przełącznica naścienna POC_BOX_48, 430x330x135mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 6 uchylnych kaset z pokrywką, 51 adapterów SC/APC simplex, 3 pigtaile SC/APC, 3 osłonki spawów

Wszystkie elementy zainstalowane w przełącznicy – prekonektoryzacja.